

Zanovello

cerniere per elettrodomestici



COMPACT


Piccola ma con grandi prestazioni

La più piccola e più completa. Robusta, silenziosa e fluida nel movimento, con diverse possibilità di fissaggio. Compact permette di minimizzare le fenditure sia nella porta e sia nella muffola riducendo gli spazi necessari per l'installazione.

Informazioni tecniche

Caldo	✓	Punti di fissaggio	top, front, side
Freddo	✓	Aprire a ribalta	85°
Lavaggio	✗	Temperatura di esercizio	< 250°
Carico statico (Kg)	UNI	Delta porta-facciata	12,5 mm
Cicli di apertura - chiusura	20.000	Fermo meccanico in apertura	✗
Range porta da - a (Kg)	0,5 - 15	Posizione sotto il forno	✗

Disegno tecnico

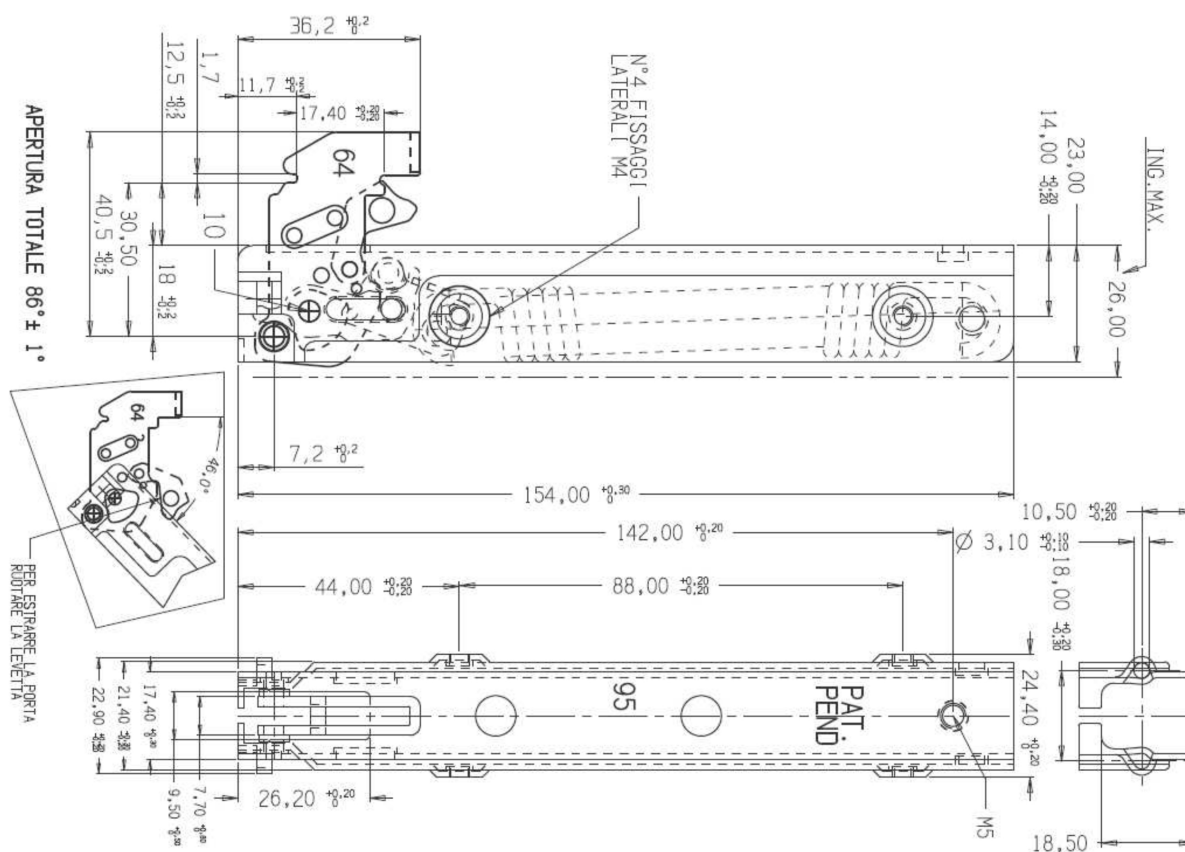

Personalizzazioni

Senza sganciamento

Pirolitico (450° in muffola)

Relè

Professionale

Marcatura codice di identificazione sul corpo

Marcatura codice di identificazione sul braccio